DocuCentre-IV 5070 / 4070 数码黑白多功能设备规格

复印功能

	DocuCentre-IV 5070	DocuCentre-IV 4070
类型	台式	
内存	DC: 1 GB, CP: 1.5 GB	
硬盘	80 GB	
扫描分辨率	600 x 600 dpi	
打印分辨率	600 x 600 dpi	
预热时间	30秒或更短(室温20度的情况下) 10秒或更短(在退出低功耗模式后(室温20度的情况下))	
原始纸张尺寸	原始纸张和原始书籍的最大尺寸: 297 x 432 mm (A3, 11 x 17”)	
输出纸张尺寸	最大: A3, 11 x 17” [针对旁路纸盘，最大: A3, 11 x 17”] 最小: A5 [针对旁路纸盘，最小: 明信片(100 × 148 mm)、信封(235.0 × 120.5 mm)	
输出纸张克重*1	纸盘1: 60-105 gsm, 纸盘2-4: 60-216 gsm, 旁路纸盘/HCF: 60-216 gsm	
首页复印输出时间	黑白: 3.1秒(A4 LEF)	
连续复印速度	55 ppm	45 ppm
纸盘容量	标准: 1,095张: 500张 x 纸盘1 + 500张(纸盘2) + 95张(旁路纸盘) 选配: 双纸盘模块: 2,095张(500张 x 2纸盘 + 500张 x 2纸盘 + 旁路纸盘95张) 复合纸盘模块: 3,095张(500张 x 2纸盘 + 870张 x 1纸盘 + 1,130张 x 1纸盘 + 旁路纸盘 95张) 大容量纸盘(HCF): 2,000张 最大: 5,095张: (复合纸盘模块 + HCF) 500张 x 2纸盘 + 复合纸盘2,000张(870 + 1,130张) + HCF 2,000张 + 旁路纸盘 95张	
输出纸盘容量	500张	
电源	AC220 -240 V+/-10% / AC 110V+/-10%, 10/15A 适用于50/60Hz+/-3%	
功耗	最大: 2.2 kW (AC 220 V +/-10%), 2.4 kW (AC 240 V +/-10%), 1.65 kW (AC 110 V +/-10%) 休眠模式: 2.2 W或更低(AC 110 V +/-10%), 2.2 W或更低(AC 220 - 240 V +/-10%) 待机模式: 140 W或更低	
尺寸	W 640 x D 693 x H 1,116 mm (配备双面自动输稿器之后)	
设备重量	73 kg (主机 + 双面自动输稿器)	

*1: 性能可能由于重磅纸、铜版纸或特殊纸的不同而有所差异。

打印功能(选配)*2

类型	内置式
打印分辨率	1,200 x 1,200 dpi, 600 x 600 dpi
PDL	标准: PCL6, PCL5, ESC/P(K), TIFF, HPGL/HPGL2, KS, KSSM, KS5895, XPS, PDF, DocuWorks, 可选: Adobe® PostScript® 3™
操作系统	标准: Microsoft® Windows® 2000, Microsoft® Windows® XP, Microsoft® Windows Server® 2003, Microsoft® Windows® XP Professional x64, Microsoft® Windows Server® 2003 x64, Microsoft® Windows Vista®, Microsoft® Windows Vista® x64, Microsoft® Windows Server® 2008, Microsoft® Windows Server® 2008 x64, Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows® 7 x64, Microsoft® Windows Server® 2008 R2, Mac OS® X 10.5/10.6 Adobe® PostScript® 3TM 可选: Microsoft® Windows® 2000, Microsoft® Windows® XP, Microsoft® Windows Server® 2003, Microsoft® Windows® XP Professional x64, Microsoft® Windows Server® 2003 x64, Microsoft® Windows Vista®, Microsoft® Windows Vista® x64, Microsoft® Windows Server® 2008, Microsoft® Windows Server® 2008 x64, Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows® 7 x64, Microsoft® Windows Server® 2008 R2, Mac OS® 9.2.2, Mac OS® X 10.3.9 - 10.4.11(10.4.7除外), Mac OS® X 10.5/10.6
网络连接	标准: 以太网100BASE-TX/10BASE-T, USB2.0, 双向并行IEEE1284-B) 可选: 1000BASE-T

*2: 在CP模式中打印为标准功能

扫描功能(选配)

类型	彩色扫描仪
扫描速度	黑白: 70 ipm, 彩色: 70 ipm
扫描分辨率	600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
网络连接	标准: 以太网 100BASE-TX/10BASE-T 可选: 以太网1000BASE-T
扫描目的地	扫描至文件夹、扫描至电脑/服务器(使用FTP/SMB协议)、 扫描至电子邮件和扫描至U盘

传真功能(选配)

发送文件尺寸	最大: A3, 11 x 17”，长文件(最大: 600 mm)
传输时间	少于3秒
传输模式	ITU-T G3
传真行数	PBX, PSTN，最多3个端口 G3-3端口

双面自动输稿器

容量	110张	
原始纸张尺寸	最大: A3, 11x 17”, 最小: A5	
输出纸张克重	38 - 128 gsm (双面: 50 - 128 gsm)	
给纸速度(A4 LEF)	55 ppm	46 ppm

装订器-A1(选配)*3

纸张尺寸 / 纸张重量	输出纸盘: A3, 11 x 17”, 最小: 明信片(100 x 148 mm), 60 - 216 gsm
堆叠容量	输出纸盘: 500张(A4) [无订书装订] A4: 500张, B4: 250张, A3或更大尺寸: 200张, 混合尺寸堆叠: 250张, [订书装订] 30套
订书装订	
容量	A4: 50张 (最大90 gsm), B4或更大尺寸: 30张 (最大90 gsm)
纸张尺寸	最大: A3, 11 x 17”, 最小: B5 LEF
位置	单钉(前 / 斜)

*3: 装订器-A1选件无法安装于DocuCentre-IV 5070

装订器-B1(选配)

纸张尺寸 / 纸张重量	最大: A3, 11 x 17”, 最小: B5, 55-216 gsm
堆叠容量	[无订书装订] A4: 2,000张, B4: 1,000张, 混合尺寸堆叠: 300张, [订书装订] A4: 100套或1,000张, B4或更大尺寸: 75套或750张, 小册子/折页: 50套或600张, 折页: 500张
订书装订	
容量	50张(最大90 gsm)
纸张尺寸	最大: A3, 11 x 17” 最小: B5 LEF
位置	单钉(前 / 斜，后 / 直), 双钉(平行)
打孔	
纸张尺寸	A3, 11 x 17”, B4, A4, A4 LEF, Letter (8.5 x 11”), Letter (8.5 x 11”) LEF, B5 LEF
打孔数	2孔/4孔,或US2/3孔
纸张重量	60 - 200 gsm
小册子装订	
容量	小册子: 15张, 半折页: 5张
纸张尺寸	最大: A3, 11 x 17”, 最小: A4, Letter (8.5 x 11”)
纸张重量	骑马钉装订: 64 - 80 gsm, 半折页: 60 - 105 gsm
尺寸 / 重量	W 643 x D 552 x H 942mm, 28 kg W 643 x D 597 x H 1,058mm, 37 kg (当安装小册子制作单元之后)

C1型骑马装订器(选配)

纸张尺寸 / 纸张重量	输出纸盘: 最大 A3, 11 × 17”, 最小: B5, 60- 216 gsm 装订器纸盘: 最大: A3, 11 × 17”, 最小: B5, 60- 216 gsm 最大: A3, 11 × 17”, 最小: B5, 60- 105 gsm 500张(A4)
堆叠容量	输出纸盘: [无订书装订] A4: 1,500张, B4或更大尺寸: 1,500张, 混合尺寸堆叠: 300张, [带钉] A4: 200套或1,500张, B4或更大尺寸: 100套或1,500张 小册子纸盘: 20份
订书装订	
容量	50张 最大 90 gsm
纸张尺寸	最大: A3, 11 x 17”, 最小: B5
位置	单个(前 / 后 / 斜), 双钉(并行)
打孔	
纸张尺寸	A3, 11 x 17”, B4, A4, A4 LEF, Letter (8.5 x 11”), Letter (8.5 x 11”) LEF, B5 LEF
打孔数	2 / 4孔(可选US 2 / 3孔)
纸张重量	60-169 gsm
小册子装订	
容量	骑马钉装订: 15张, 半折页 5张
纸张尺寸	最大: A3, 11 x 17”, 最小: A4, Letter (8.5 x 11”)
纸张重量	骑马钉装订: 64 - 90 gsm, 半折页: 64 - 105 gsm
尺寸 / 重量	W 876 x D 639 x H 1,058 mm, 90 kg

大容量纸盘(选配)

纸张尺寸/纸张重量	A4 LEF, 8.5 x 11” LEF, B5 LEF, 56-216 gsm
纸张容量	2,000张(80 gsm)
尺寸 / 重量	W389 x D610 x H380 mm, 29 kg









富士施乐在华分支机构

北京	北京市朝阳区曙光西里甲5号凤凰置地广场H座5-7层	电话：010-58245000	郑州	郑州市中原中路220号裕达国际贸易中心A座22层2212	电话：0371-60208180
上海	上海市卢湾区淮海中路300号香港新世界大厦29F/30F/32F	电话：021-23022288	温州	温州市车站大道高联大厦11楼C6座	电话：0577-86001605
广州	广州市东风中路410-412号时代地产中心15楼	电话：020-83140000	合肥	合肥市濉溪路287号金鼎国际广场B座2208室	电话：0551-2681160
深圳	深圳市福田区益田路4068号卓越时代广场32楼01~08、10室	电话：0755-82842888	南京	南京市汉中路89号金鹰国际商城21层B2-C1座	电话：025-84781388
成都	成都市锦江区滨江东路9号B座香格里拉中心写字楼6层	电话：028-84779777	常州	常州市延陵西路23、25、27、29号投资广场17层1706单元	电话：0519-88170330
沈阳	沈阳市和平区南京北街206号城市广场第一座2-906	电话：024-23341820	无锡	无锡市中山路343号东方广场商务楼11层G、H座	电话：0510-82711930
天津	天津市南京路75号天津国际大厦502室	电话：022-23136010	苏州	苏州市苏州工业园区苏华路2号国际大厦1610单元	电话：0512-67671560
长春	长春市南关区亚泰大街3218号通钢国际大厦A座21层01室	电话：0431-85832020	东莞	东莞市南城区元美路8号华凯广场A1113、A1115、A1116	电话：0769-22993088
青岛	青岛市香港中路61号阳光大厦A座30层E、H	电话：0532-86685750/69	厦门	厦门市思明区湖滨东路6号华龙大厦805单元	电话：0592-5821919
大连	大连市西岗区中山路147号森茂大厦1202E	电话：0411-83670056/61/80	福州	福州市五四路国贸广场29层C2单元	电话：0591-87508800
哈尔滨	哈尔滨市南岗区民益街76号网通广场20楼	电话：0451-86299410	西安	西安市南关正街88号长安国际广场B座1006室	电话：029-87651220
杭州	杭州市江干区杭海路238号森禾商务广场A座1903室、1904室	电话：0571-88390046	重庆	重庆市渝北区财富大道2号财富大厦A座16层1605-1606室	电话：023-63806868
武汉	武汉市建设大道568号新世界国贸大厦I座21层2105-2107室	电话：027-68850226	昆明	昆明市北京路155号附1号红塔大厦1201室	电话：0871-3581250
长沙	长沙市雨花区韶山北路298号汇富中心A栋1721室	电话：0731-82763659	乌鲁木齐	乌鲁木齐市中山路86号中泉广场15楼G座	电话：0991-2361630

富士施乐(中国)有限公司

富士施乐全国服务热线：800-820-5146　　400-820-5146

http://www.fujixerox.com.cn/

FXCL 1109

DocuCentre-IV
5070
4070



DocuCentre-IV 5070 / 4070 数码黑白多功能设备

生产力、灵活性和简易性



设计简易性

设备可提供高速复印和打印、以及先进的扫描和传真功能。模块化设计和易于管理的DocuCentre-IV 5070 / 4070多功能设备所具备的高端功能可为用户提供超越典型办公室多功能设备的卓越生产力。

利用快速部署和简单支持，设备可以在必要时为用户提供所需的性能。功能强大的工具可轻松实现对设备的完全控制，从而帮助用户将成本控制在最低水平。

功能简介

- 打印和复印速度最高可达45 / 55 ppm，即使在最繁忙的环境下，也能满足业务需求。
- 全彩扫描功能改善了用户的工作方式。
- 支持传真解决方案，包括网络传真和IP传真。
- 创新型的8.5英寸彩色用户界面。



1. 可选侧工作台
2. 可选工作台
3. 可选4个最大可调节为A3、可装载500张纸的纸盘
4. 可选A1型内置装订器
5. 可选B1型装订器
6. 可装载2000张A4纸张的大容量纸盘（可选）。
7. 可选大容量复合纸盘。
8. 可选C1型装订器或C1型骑马装订器



1. USB闪存插槽
2. 菜单按钮
3. 8.5"彩色用户界面
4. 认证按钮
5. 状态指示灯
6. 节电按钮
7. 主电源指示灯

全方位的安全功能

安全打印的作用是在用户认证之前，作业被保留在打印队列中，从而防止了未认证人员浏览文件。

图像覆盖安全功能是指在进行打印、复印、扫描或传真作业(当激活时)后清除或“覆盖”保留在硬盘中的任何文件图像数据的所有痕迹。

IPv6支持功能包括新IPSec标准的全面支持。

内部防火墙可提供额外的安全措施，提供IP过滤、域名过滤和端口封闭。

网络认证功能通过在使用之前确认用户名和密码以限制访问扫描、电子邮件和网络传真功能。审计日志功能可使用户了解谁在何时发送了什么内容。

大幅提高用户的工作流程效率。先进的扫描功能为用户提供了更佳的工作方式。扫描至电子邮件的功能可快速将文件发送至多个邮箱地址。将文件存储于设备或个人目录中。用户也可以将文件从设备扫描至网络文件夹、FTP站点和传真服务器。

轻松存档、整理和查询。利用扫描至可搜索的PDF*功能，用户可创建全文检索文件，并可通过一个简单的步骤将其整合到工作流程中。



*：需要可搜索PDF套件选配件

显著缩小扫描文件的尺寸。最新的扫描输出压缩技术可减少网络流量并加快文件传输速度。

提供用户所需的速度。可供选择的45ppm-55ppm高速复印和打印功能能够满足业务量繁多的部门或工作组的速度需求。


多任务处理功能。在进行作业扫描的同时可实现另一个打印作业。在发送传真的同时可以进行复印。强大的1.2 GHz Freescale处理器可以同时处理所接收的所有作业并同时完成多个任务。

随时随地的简易性。当用户不在电脑旁时，可从U盘打印文件或将文件扫描至U盘，从而实现更快速的文件传输。

8.5英寸彩色触摸屏界面。提供了富士施乐产品一如既往的舒适外观和感受，配备了鲜明直观的图标，并可从主屏轻松快速地访问所有主要功能。

先进的复印和打印功能。为专业打印应用提供了大量支持，例如注释、印章、ID卡复印和标签打印功能。


WHQL认证PCL和PostScript打印驱动为最终用户提供了统一的、易于使用的界面，从而大幅简化了用户的打印操作。

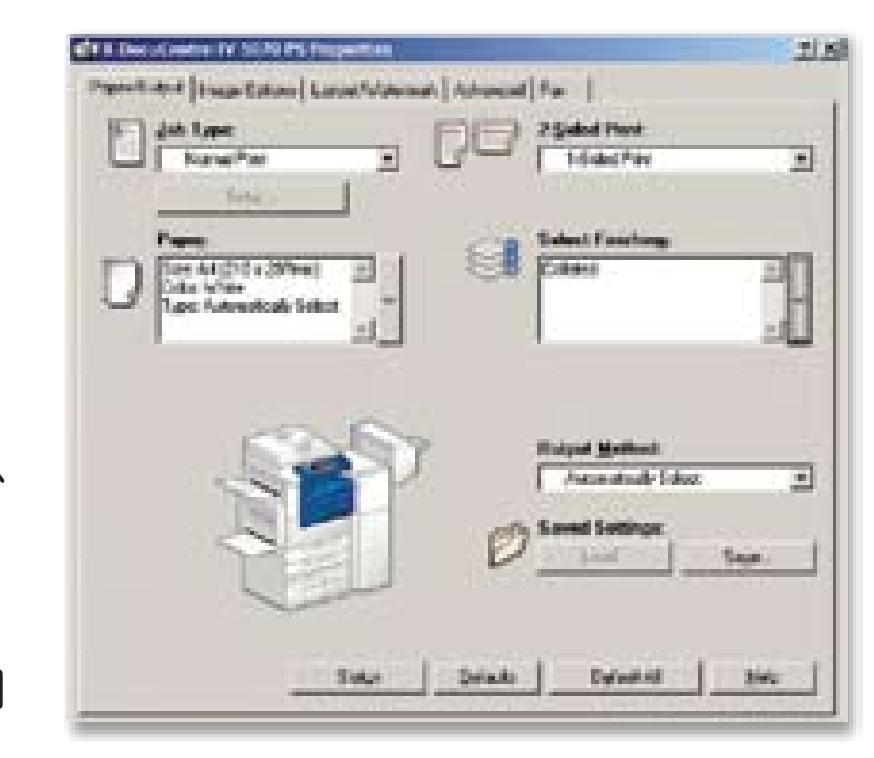


扩展型传真功能。网络服务器传真功能、互联网传真功能(避免长途费用)、局域网传真和IP传真。利用传真至电子邮件功能，所接收的传真可自动传输至任何有效的邮件地址、设备文件夹或网络文件夹以节省纸张并实现快速检索。

墨盒的翻新与再生利用

我们公司已率先致力于着手解决废旧消耗品的回收和再生利用等问题。1994年就在公司内设置了墨盒再生利用生产线。我们已建立起墨盒的封闭环形系统，将回收后的废旧消耗品拆卸解体、清洗后，再经过筛选分类、修理等一系列再生工序的处理之后，仅将符合严格质量标准的零部件投入到生产线中循环使用。从而能够优先进行回收墨盒的翻新，并将难以翻新的零部件百分百地转化成再生资源，据此早在1997年就实现了“无废弃物填埋处理(无污染排放)”。

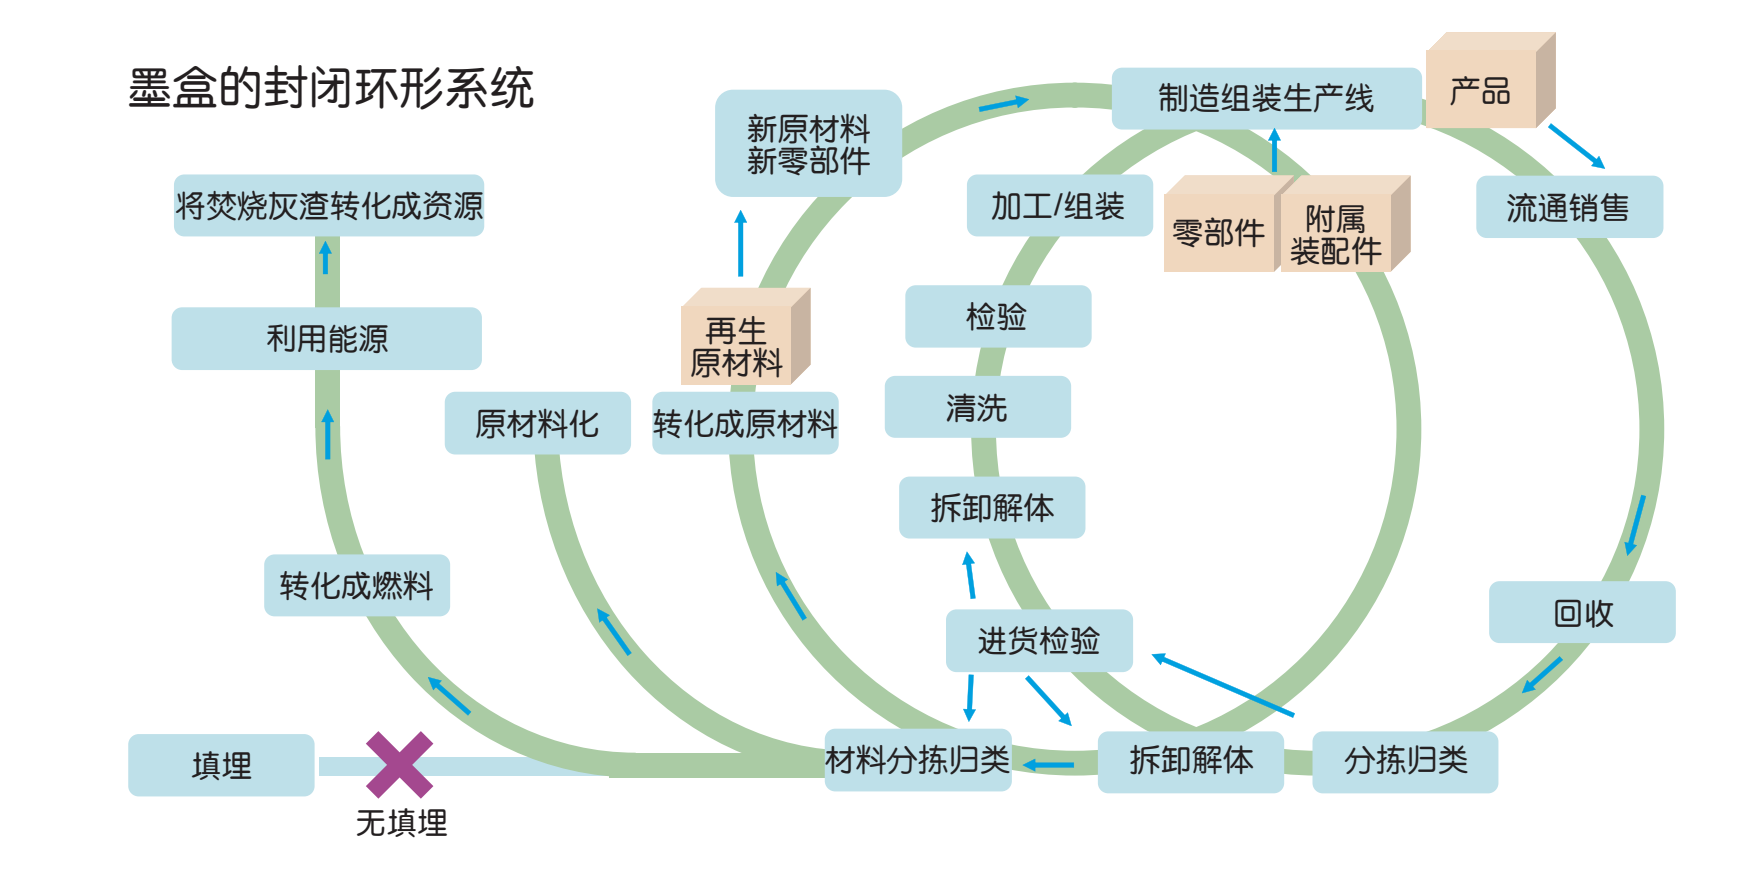

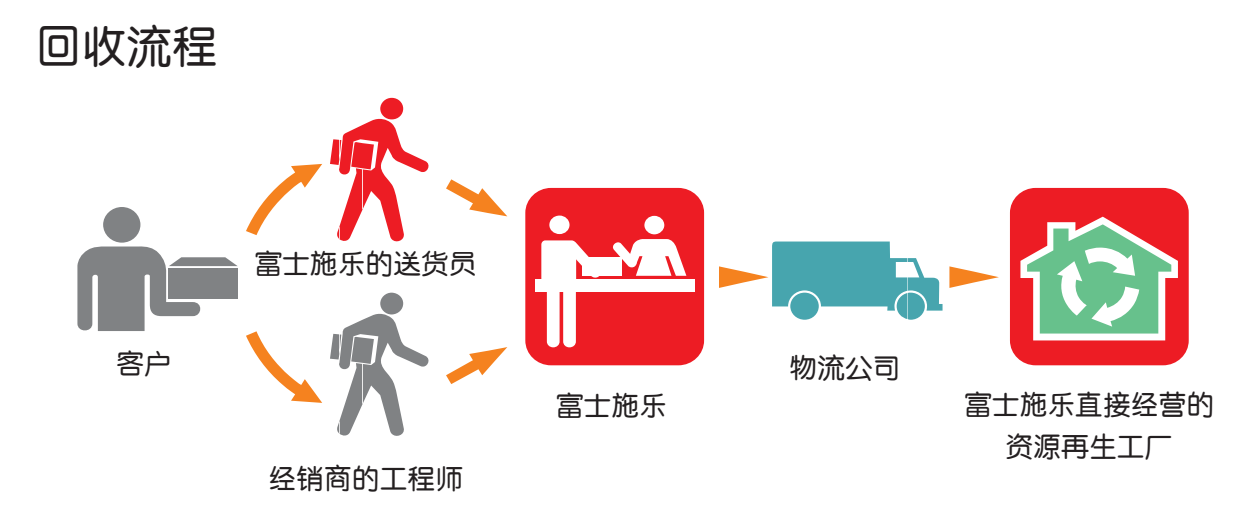

- 无论富士施乐的送货员还是经销商的工程师在交付消耗的新品时，同时领回使用过的产品。
- 对所有回收来的使用过的产品将均通过环境安全的方法进行处理。